

POS-компьютер «POScenter BOX PC 1 Pro»



Руководство пользователя

Версия 1.0 12/2024

Содержание

1. Введение	3
2. Правообладание	3
3. Обзор POScenter BOX PC 1 Pro	4
4. Основные технические данные	6
5. Указания мер безопасности	7
6. Питание компактного POS-компьютера.....	8
7. Вспомогательное оборудование	8
8. Крепление	8
9. Требования к электропитанию компьютерной техники	11

1. Введение


Благодарим вас за покупку компактного POS-компьютера POScenter BOX PC 1 Pro. Ваши комментарии, предложения, а также отзывы всегда являются нашей движущей силой. Данное руководство содержит очень важные инструкции по безопасности и информацию о продукте. Прежде чем начать пользоваться BOX PC 1 Pro мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться со следующей информацией.

2. Правообладание


Информация, содержащаяся в данном руководстве, не может копироваться, передаваться, распространяться или храниться, за исключением случаев, предусмотренных письменной лицензией компании «ПОСЦЕНТР». В целях устойчивого развития компания оставляет за собой право изменять и улучшать продукт, описанный в данном руководстве, без предварительного уведомления.

3. Обзор POScenter BOX PC 1 Pro

Панели интерфейсов

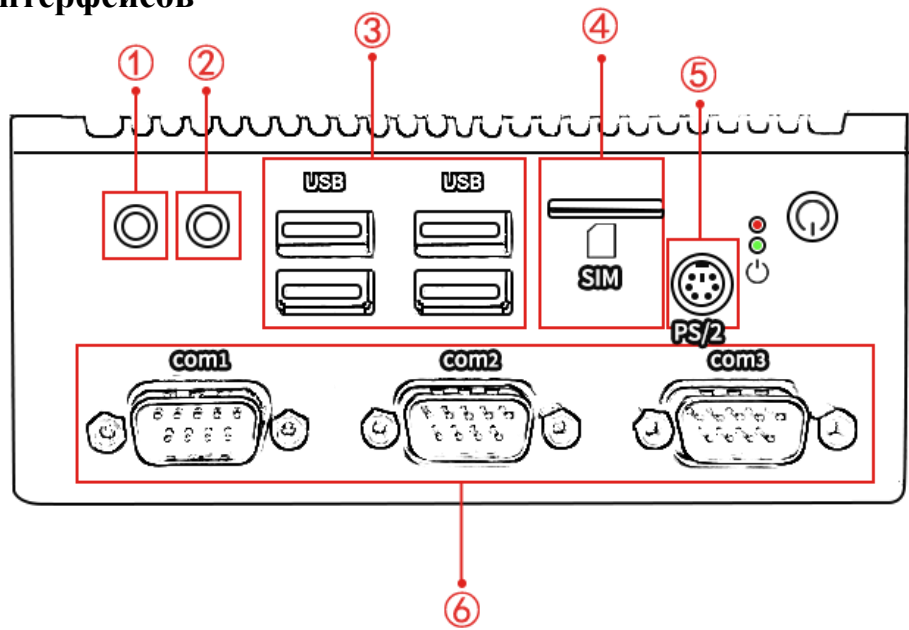

1	MIC*1	4	SIM CARD SLOT*1
2	LINE OUT*2	5	PS/2*1
3	USB3.0*4	6	COM*3

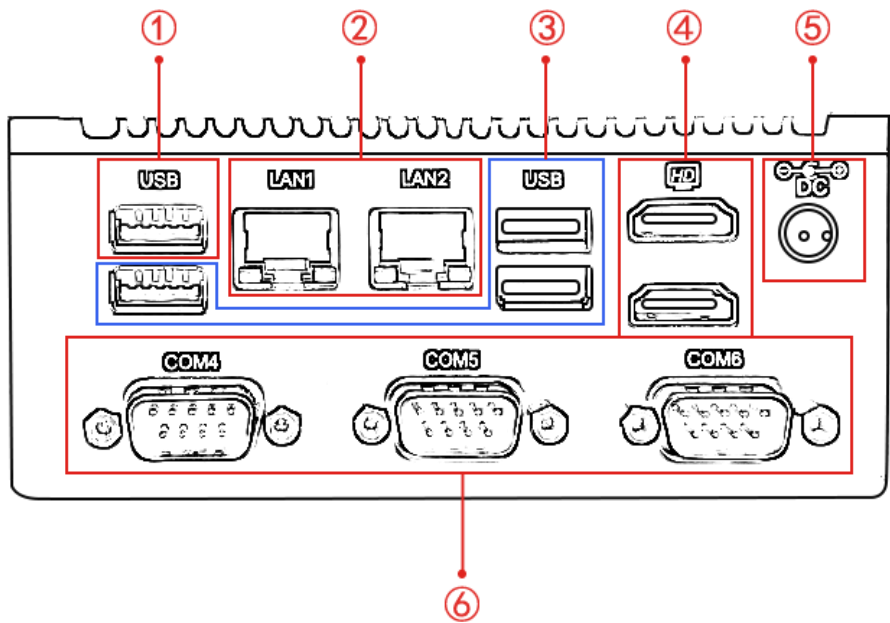

1	USB3.0*1	4	HDMI*2
2	LAN*2	5	DC*1
3	USB2.0*3	6	COM*3

4. Основные технические данные


Процессор	Intel Celeron J4125 @ 2.00GHz
ОЗУ	1*SODIMM, DDR4 1.2V, 2133/2400MHz (макс. 8GB)
SSD	M2 SATA 2280 (макс. 1TB)
Аудио	1*LINE-OUT, 1*MIC-IN
Поддержка ОС	Windows10 / Linux
COM	6*COM (RS-232)
LAN	2* LAN RTL8111 1000 Mbps
PS/2	1* PS/2
USB	8 * USB (5*USB 3.0 + 3*USB 2.0)
HDMI	2* HDMI
Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac 867Mbps WLAN (Опционально)
Bluetooth	V 4.2 (Опционально)
3G/4G модуль	4GB SIM card support: WCDMA: support B1/B5/B8 LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20//B38/B40/B41 (Опционально)
LED панель	Световой индикатор SSD (красный) 1 шт.; Световой индикатор беспроводной связи (зеленый) 1 шт.
Питание	DC 12V/5A
Рабочая температура	0°C ~60°C
Температура хранения	- 15°C ~70°C
Влажность	0~90%

Габариты и вес

Модель	Габариты, мм	Вес, кг
POS-компьютер BOX PC 1 Pro	Без коробки: 215x200x52 Коробка: 330*230*70 Master Box: 340*490*390 (10 шт.)	Без коробки: 2,1 С коробкой: 2,8 Master Box: 29

Комплектация

Компьютер	Блок с кабелем питания	Краткий паспорт
V	V	V



5. Указания мер безопасности

Для правильного использования и хорошей производительности оборудования пожалуйста строго соблюдайте требования настоящей инструкции

1. Не оставляйте оборудование под воздействием высокой температуре, повышенной влажности или в помещениях с высоким содержанием пыли в воздухе
2. Избегайте контакта оборудования с химикатами, и любыми агрессивными жидкостями (бензолы,ацетон ит.д), способными повредить корпус оборудования.
3. Не допускайте воздействия на оборудование сильных магнитных и электрических полей
4. Не допускайте попадания воды на оборудование.
5. Не используйте для чистки оборудования влажные полотенца.
6. Вентиляционные отверстия должны оставаться свободными для поступления воздуха.
7. Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или модернизировать оборудование.
8. Если вилка питания не подходит к вашей розетке, пожалуйста, обратитесь к профессиональному специалисту для замены.
9. Пожалуйста, отключите оборудование в грозовую погоду или, когда не используете длительное время.

6. Питание POS-компьютера

Пожалуйста, используйте оригинальный блок питания (12V/5A) из комплекта поставки, чтобы поддерживать стабильное питание оборудования. Использование стороннего блока питания может привести к выходу из строя оборудования и лишить вас права на гарантийный ремонт.


7. Вспомогательное оборудование POS-компьютера

Оригинальный блок питания, Инструкция пользователя на русском языке.

Данное оборудование соответствует Части 15 правил FCC. Который устанавливает ограничения на уровень электромагнитных помех от цифрового и электронного оборудования.

8. Крепление

Компактный компьютер POScenter BOX PC 1 Pro можно прикрепить на кронштейн или стену на крепления: VESA 5*5см (1), универсальное крепления в днище POS-компьютера - 6,5х8см (2) или DIN-рейку (3) согласно схеме:

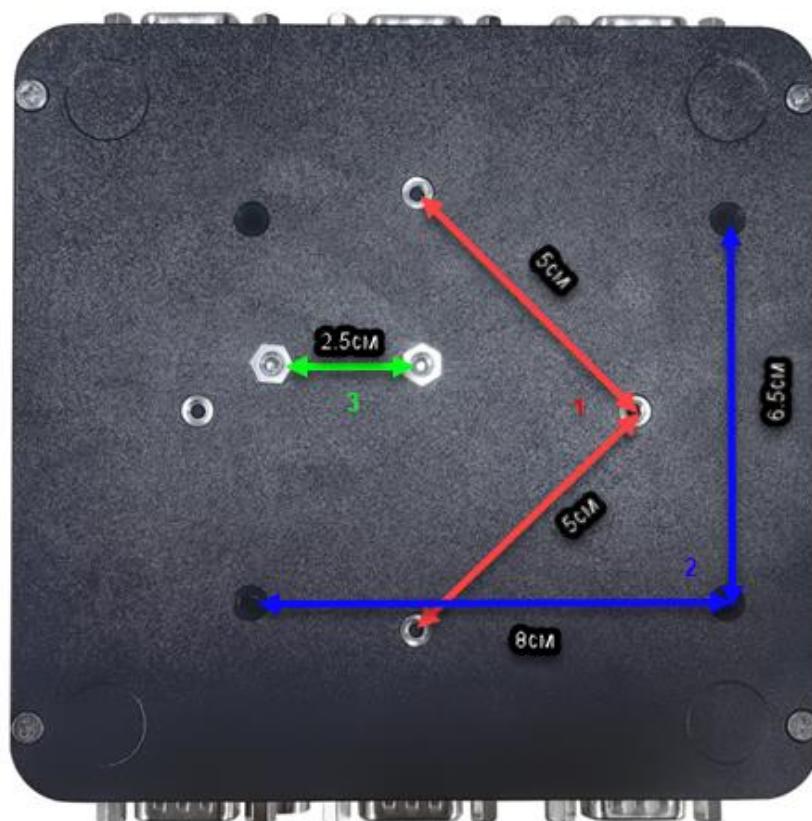

Примечание 1: Это оборудование было протестировано и установлено, что оно соответствует установленным ограничениям для цифрового устройства класса В, согласно части 15 FCC. Эти лимиты созданы, чтобы обеспечивать важную защиту против паразитных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует сигналы в диапазоне частот. Если не устанавливать и не использовать его согласно Инструкциям, то могут наблюдаться взаимные паразитные помехи, препятствующие нормальному функционированию.

Примечание 2: Любые изменения и модификации этого оборудования запрещены. Это может привести к выходу оборудования из строя и аннулированию гарантии.

9. Требования к электропитанию компьютерной техники

Электропитание должно осуществляться от однофазной сети переменного тока напряжением от 198 В до 242 В и частотой 50-60 Гц с обязательным наличием заземляющего проводника (TN-S) согласно действующим нормам ПУЭ-2000. Компьютерная техника должна подключаться к сети электропитания через электрические розетки, имеющие заземляющие контакты. Это способствует как безопасности пользователя, так и надёжности работы оборудования. Качество питающей электрической сети переменного тока должно соответствовать ГОСТ Р54149-2010. Стабильность и надёжность работы компьютерной техники непосредственно зависит от качества электропитания. В производственных и торговых помещениях для питания компьютерной техники необходимо использовать отдельную электрическую линию, к которой не должно присоединяться мощное электрооборудование, способное создавать коммутационные всплески и провалы напряжения (холодильные установки и другое промышленное оборудование). Условия эксплуатации должны соответствовать ГОСТ Р50839-95 "Совместимость технических средств электро-магнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования" и ГОСТ 50628-93 "Совместимость электромагнитная машин электронных вычислительных персональных. Устойчивость к электромагнитным помехам. Технические требования" для предотвращения попадания грозовых разрядов в линии электропитания или иных нарушений качества электро-снабжения следует использовать сетевые фильтры с функцией ограничения импульсных скачков напряжения, стабилизаторы, или источники бесперебойного питания (ИБП). Наилучшими параметрами обладают ИБП архитектуры Онлайн (двойное преобразование).

ООО «Центр-К» (POScenter)

<http://optPOScenter.ru>

sales@POScenter.pro

Поставщик: ООО «Центр-К», <https://optposcenter.ru>
115280, г. Москва, Проспект Андропова д.18 корп.7, офис 201.
Телефон тех поддержки: 8 (495) 215-12-24

Служба поддержки и технических консультаций:

Техническая поддержка пользователей «Центр-К».

Решение проблем, возникающих во время эксплуатации торгового оборудования (ККМ, принтеров, сканеров, терминалов и т. п.) и программного обеспечения (от тестовых программ и драйверов до программно-аппаратных комплексов).

Телефон: +7(495) 215-12-24 (многоканальный)

E-mail: support@POScenter.pro

Отдел продаж:

Отдел по работе с клиентами, оформление продаж и документов, информация о наличии товаров.

Консультации по вопросам, связанным с торговым оборудованием, программным обеспечением, их интеграцией и внедрением.

Телефон: +7(495) 215-12-24(многоканальный)

Телефон/факс: +7(495) 215-12-24

E-mail: sales@POScenter.pro

Дополнительную информацию можно скачать с сайта: www.optPOScenter.ru

[http://www.optPOScenter.ru/showroom/pos-systems/ID 3497](http://www.optPOScenter.ru/showroom/pos-systems/ID_3497)

POSCENTER

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Версия 1.0 12/2024



[http: //optPOScenter.ru/](http://optPOScenter.ru/)