




Габариты изделия

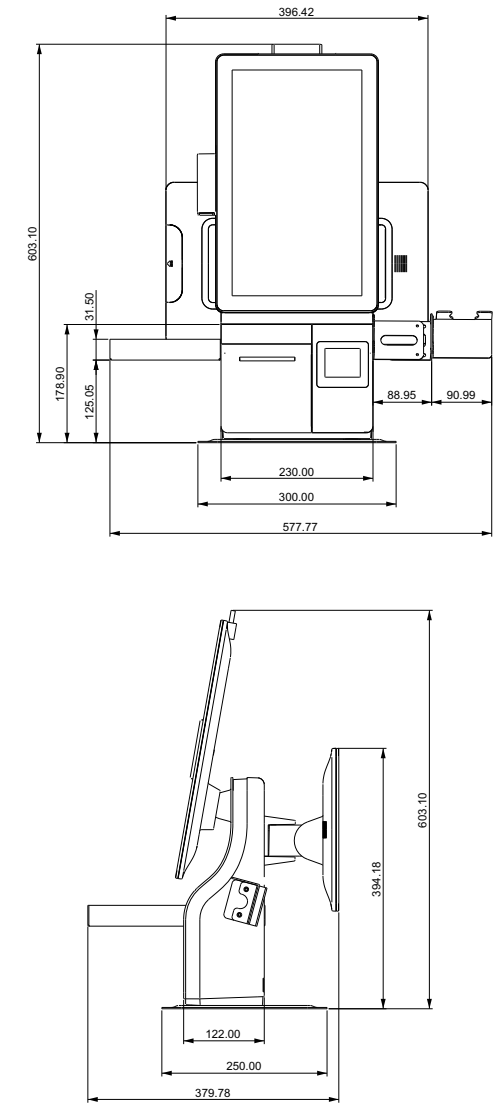

ТТХ

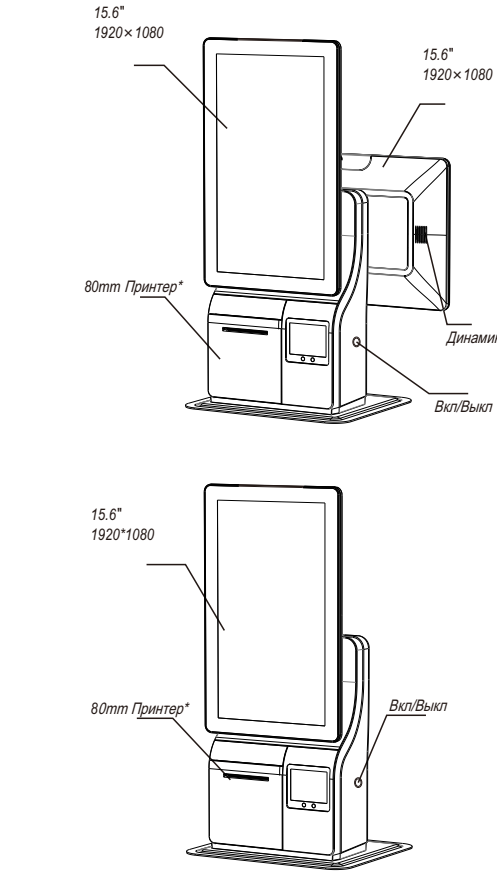

Интерфейсы

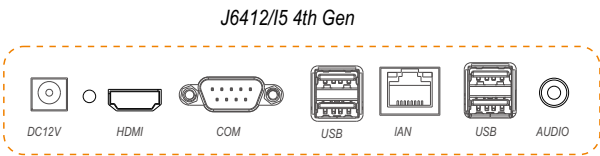

ТТХ

ОС	Windows10 / Windows11
Динамики	Встроенный динамик 4Ω 3 Вт
Принтер	Размер рулона бумаги: 80 мм (макс.), Скорость печати: 250 мм/с (макс.), Плотность печати: 8 точек/мм, Автоматический резак
Сканер	1D: Поддержка 2D: PDF417, MicroPDF417, QR-код, MicroQR-код, DataMatrix, Hansin-код, Aztec-код, GS1 Composite (составной код GS1)

Упаковочный лист

Киоск	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Блок питания	1 шт.

Опции*

Держ. ККТ	1 шт.
Держ Пинпад	1 шт.
Держ. Руч. Скан	1 шт.

*Наличие опции зависит от выбранной комплектации.

ТТХ

SCO Poscenter D150

Размер экрана	Главный экран 15,6 дюйма	Вторичный экран 15,6 дюйма
Сенсорный экран	10 касаний	
Соотношение сторон	16:9	
Разрешение	1920×1080	
Область отображения	344.232mm×193.536mm	
Контрастность	800:1	
Цвет	262K,45%NTSC	
Угол обзора	85/ 85/ 85/ 85(CR≥10)	
ЦП	Intel® Celeron® J6412 4 ядра 4 потока	Intel® Core™ i5-4200U 2 ядра 4 потока
Основная частота	2.0GHz	1.6GHz
Турбочастота	2.6GHz	2.6GHz
ОЗУ	4GB (optional 8GB/16GB)	8GB (optional 16GB)
SSD	128GB (optional 256GB)	128GB (optional 256\500GB)
Порты ввода/вывода	1*DC, 4*USB, 1*RJ45, 1*HDMI, 1*COM, 1*3.5mm AUDIO LAN10M/100M/1000M self-adaption (optional 2.4&5G WIFI)	


Изготовитель: ООО «Центр-К»:
Адрес: 115432, г. Москва, ул. Трофимова, домовл. 14,
стр. 1, эт. 3, пом.IV, ком. 2,3



Касса самообслуживания

SCO
POScenter
D150


Паспорт

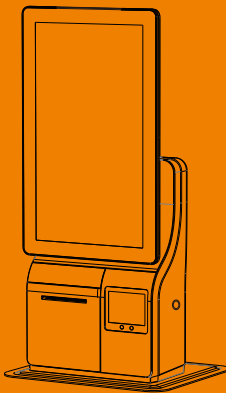


Изображение продукта является справочным, внешний вид зависит от комплектации.

Инструкция по установке

Настольная установка

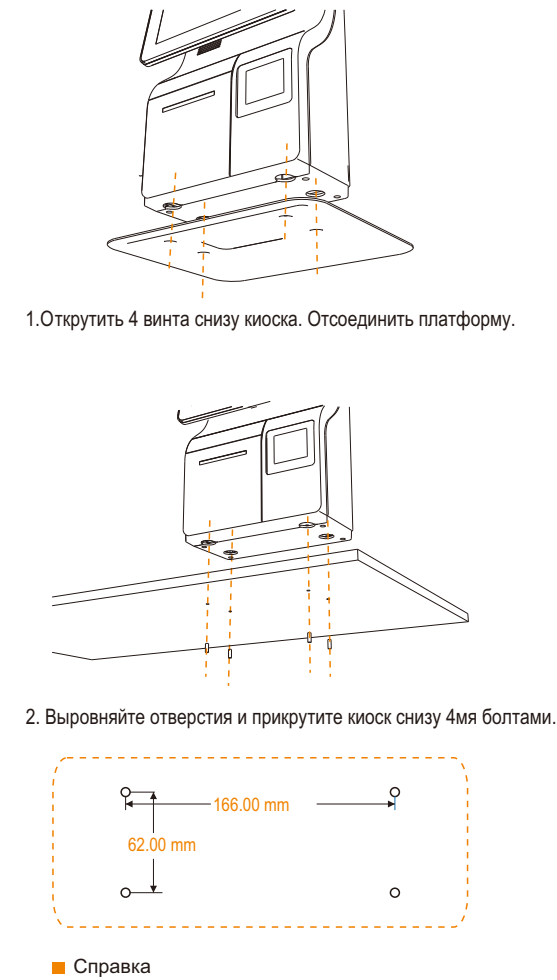


Держатель принтера

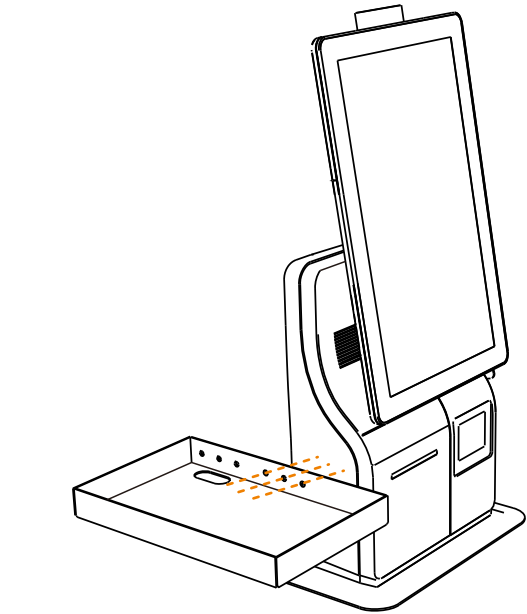


- Совместите основание принтера с подготовленными отверстиями на устройстве.
- С помощью отвертки затяните винт M3 с подготовленными отверстиями.
- Совместите лоток принтера с подготовленными отверстиями на основании, затяните винт M3 в соответствующем отверстии с помощью отвертки, чтобы завершить установку.

Держатель пин-пад

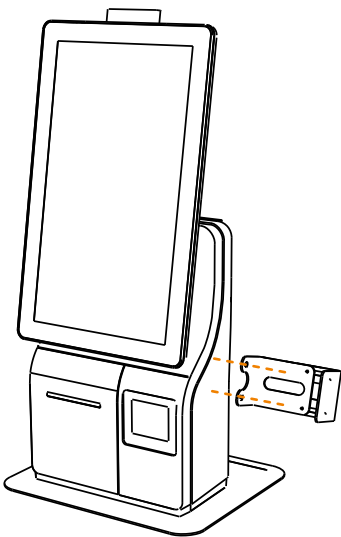

- Совместите держатель пинпад с зарезервированным отверстием на устройстве.
- С помощью отвертки затяните винты M3 в соответствующем отверстии, чтобы завершить установку.

Держатель ручного сканера

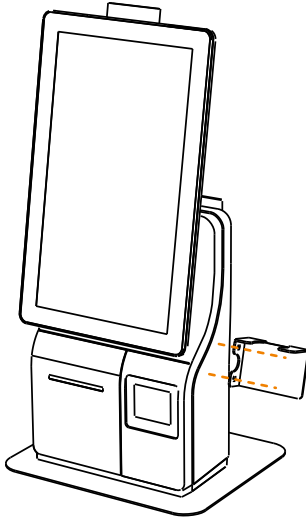

- Совместите держатель сканера штрих-кода с зарезервированным отверстием на устройстве.
- С помощью отвертки затяните винт M3 в соответствующем отверстии, чтобы завершить установку.

Гарантийные условия

Гарантия действительна при наличии заполненного паспорта КСО. При утере паспорта Покупатель лишается права на гарантийный ремонт. В случае механических повреждений КСО, нарушений условий её эксплуатации, хранения, транспортировании претензии со стороны Покупателя не принимаются. Срок службы КСО составляет не менее 7 лет при условии соблюдения правил хранения, эксплуатации и сборки. Поставщик гарантирует работоспособность КСО в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента продажи конечному пользователю, но не более 18 месяцев с момента отгрузки со склада поставщика. Наличие некоторого количества ярких или темных точек является технологической особенностью производства дисплеев и не влияют на производительность и КСО. Тем не менее, производитель обеспечит гарантийное обслуживание матрицы экрана, если на экране более, чем: (а) 3 ярких точки, 6 темных точек или 8 ярких и темных точек; (б) 2 смежных ярких точки или 2 смежных темных точки; (в) 3 ярких и/или темных точки, находящихся в пределах участка диаметром 15 мм. Гарантийный ремонт осуществляется региональным АСЦ по согласованию с поставщиком. АСЦ в период гарантийного срока обязуется осуществлять безвозмездный ремонт или замену узлов КСО, если установлено, что неисправность произошла не по вине потребителя.

Свидетельство о приёме

Серийный номер КСО:

Дата производства: