


СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК POSCENTER POS200



С ПРОЦЕССОРОМ
INTEL
N100

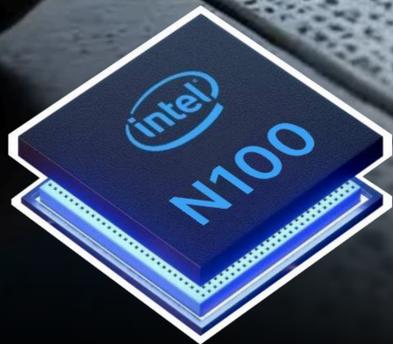

Металлический корпус –
защита от внешних
повреждений и статики



Экран 15" абсолютно
плоский емкостный
многоточечный



Быстрый доступ
к интерфейсным
разъемам



Скрытая прокладка
кабелей – более
аккуратное и чистое
рабочее место



Технические характеристики

Процессор	Intel N100
Память (RAM)	1 слот SODIMM DDR4 2666 MHz (максимально 16 Gb)
Накопитель	M2 2280 (максимально 1 Tb)
Экран	15" LED, 1024*768, абсолютно плоский, без канта
Сенсорный экран	15" емкостной P-CAP
LAN	1 шт. (Gigabit)
Serial (RS-232C)	DSUB-9P*2 (COM#1 - 0V, COM#2 можно подать питание 0V,5V,12V джамперами)
USB	6 шт. (7 шт, если без MSR)
VGA	1 шт.
HDMI	1 шт.
Аудио	2 шт. (1xLine out, 1x Mic-in)
Порт питания 2-го монитора	1 шт.
Блок питания (внешний)	120 W, Input AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/10A
Изменение угла наклона	0° ~ 90°
Охлаждение	Безвентиляторное
Габариты (ШxГxВ), мм	362.2*215.1*348.3
Вес, кг	6.9
Поддерживаются ОС	Windows 10

Опции:

MSR	MSR123 (опционально)
Второй монитор (Rear-LCD)	12.1", 15" (опционально)
Дисплей покупателя	2X20 VFD (опционально)
Беспроводные интерфейсы	Wi-Fi (опционально)



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

POSCENTER

ЦЕНТР
 ОТРАСЛЕВЫХ
 РЕШЕНИЙ **POS**
 CENTER