

СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК

POS CENTER

POSCENTER ATLAS 2 15"



Металлический корпус — защита от внешних повреждений и статики



15" абсолютно плоский емкостный многоточечный экран




Размещение на разных поверхностях



Скрытая прокладка кабелей — более аккуратное и чистое рабочее место



MSR легко устанавливается



Безвентиляторная система охлаждения – работа без лишнего шума



Intel Celeron N5095 CPU MARK 4010




Можно установить второй монитор 15"



4 USB 2.0

Кнопка включения

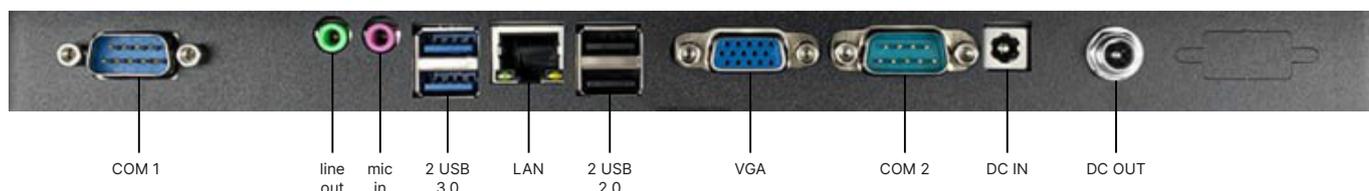

COM 1

line out

mic in

2 USB 3.0

LAN

2 USB 2.0

VGA

COM 2

DC IN

DC OUT

Технические характеристики:

Процессор	Intel Celeron N5095
Память (RAM)	DDR4 1.2V 2666MHz (макс. 8GB)
SSD	mSATA (макс. 1ТБ)
Дисплей фронтальный (LCD)	15" 1024*768
Сенсорный экран	15" capacitive P-CAP
LAN	1 шт. (1 Гигабит)
COM	2 шт. (питание подается через джампер)
Разъем питания 2го монитора	1 шт.
VGA	1 шт.
USB	8 шт.
Аудио	1 шт. Line-Out and Line-In
Тип системы охлаждения	Безвентиляторный
Блок питания	1 шт., 12V/5A, 60W
Изменение угла наклона	70°~270°
Габариты, мм	Коробка (брутто): 420*205*420
	Мастербокс: 440*435*445
	Без коробки (нетто): 350*280*360
Вес, кг	Коробка (брутто): 7.3
	Мастербокс: 14.6
	Без коробки (нетто): 5.8
Операционные системы	Windows 10, Windows 11, Linux
Крепление на стену	Отверстие под крепление 100*100мм
Монитор покупателя	9.7", 12.1", 15"(не входит в базовую комплектацию)
Дисплей покупателя	2X20 VFD (не входит в базовую комплектацию)
Считыватель магнитных карт	MSR (не входит в базовую комплектацию)
Температура хранения	0°C~60°C
Рабочая температура	-25°C-75°C
Влажность	10%~90% (без конденсации)



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

POSCENTER

ЦЕНТР
 ОТРАСЛЕВЫХ
 РЕШЕНИЙ **POS**
 CENTER