

СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК

POS CENTER

POSCENTER ATLAS PRO 15"



Металлический корпус —
защита от внешних
повреждений и статики



15" абсолютно
плоский емкостный
многоточечный экран



Размещение
на разных
поверхностях



Скрытая прокладка
кабелей — более
аккуратное и чистое
рабочее место



MSR легко
устанавливается




Блок питания 90Вт



Intel N97 CPU Mark 5868



Можно установить
второй монитор 15"

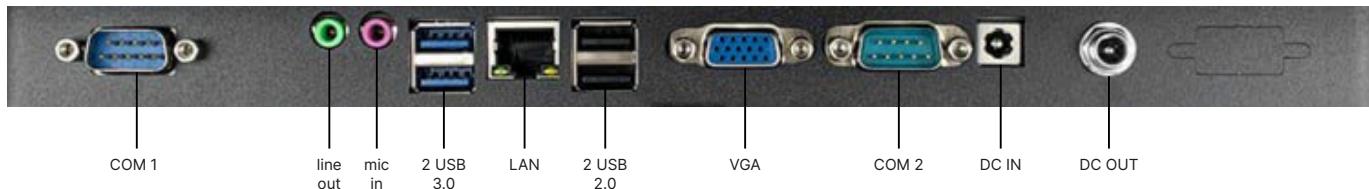

Технические характеристики:

Процессор	Intel N97 CPU Mark 5868
Память (RAM)	DDR4, 1.2V 2666MHz (макс. 16GB)
SSD	M.2 SATA 2280, (макс. 1TB)
Дисплей фронтальный (LCD)	15" 1024*768
Сенсорный экран	15" емкостной P-CAP
LAN	1 шт. (1 Гигабит)
COM	2 шт.
Порт питания второго монитора	1 шт.
VGA	1 шт.
USB	8 шт.
Аудио	1 шт. Line-Out and Line-In
Тип системы охлаждения	Безвентиляторный
Блок питания	1 шт., 12V/7.5A
Изменение угла наклона	70°~270°
Габариты, мм	Коробка (брутто): 420*205*420 Мастербокс: 440*435*445 Без коробки (нетто): 350*280*50
Вес, кг	Коробка (брутто): 7.3 Мастербокс: 14.6 Без коробки (нетто): 5.8
Поддерживаемые ОС	Windows 10
Крепление на стену	Отверстие под крепление 75*75мм
Считыватель магнитных карт	MSR (опционально, не входит в базовую комплектацию)
Температура хранения	0°C~60°C
Рабочая температура	-25°C-75°C
Влажность	10%~90% (без конденсации)



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

POS CENTER

ЦЕНТР
ОТРАСЛЕВЫХ
РЕШЕНИЙ
 **POS** CENTER