

СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК

POS CENTER

POSCENTER ATLAS 2 15.6"



Металлический корпус — защита от внешних повреждений и статики



15.6" абсолютно плоский емкостный многоточечный экран




Размещение на разных поверхностях



Скрытая прокладка кабелей — более аккуратное и чистое рабочее место



MSR легко устанавливается




Безвентиляторная система охлаждения – работа без лишнего шума



Intel Celeron N5095 CPU MARK 4010



Можно установить второй монитор 15.6"

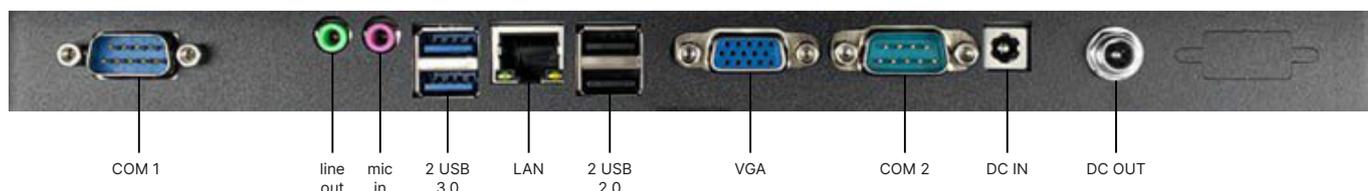

Технические характеристики:

Процессор	Intel Celeron N5095
Память (RAM)	DDR4 1.2V 2666MHz (макс. 8GB)
SSD	mSATA (макс. 1ТБ)
Дисплей фронтальный (LCD)	15.6" 1366*768
Сенсорный экран	15.6" capacitive P-CAP
LAN	1 шт. (1 Гигабит)
COM	2 шт. (питание подается через джампер)
Разъем питания 2го монитора	1 шт.
VGA	1 шт.
USB	8 шт.
Аудио	1 шт. Line-Out and Line-In
Тип системы охлаждения	Безвентиляторный
Блок питания	1 шт., 12V/5A
Изменение угла наклона	70°~270°
Габариты, мм	Коробка (брутто): 460*205*420
	Мастербокс: 475*435*445
	Без коробки (нетто): 390*250*350
Вес, кг	Коробка (брутто): 6,63
	Мастербокс: 13,26
	Без коробки (нетто): 5,13
Операционные системы	Windows 10, Windows 11, Linux
Крепление на стену	Отверстие под крепление 100*100мм
Монитор покупателя	11.6", 15.6" (не входит в базовую комплектацию)
Дисплей покупателя	2X20 VFD (не входит в базовую комплектацию)
Считыватель магнитных карт	MSR (не входит в базовую комплектацию)
Температура хранения	0°C~60°C
Рабочая температура	-25°C-75°C
Влажность	10%~90% (без конденсации)



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

POS CENTER

ЦЕНТР
 ОТРАСЛЕВЫХ
 РЕШЕНИЙ **POS**
 CENTER