

Терминал сбора данных POScenter BASIC

BASIC — максимум пользы за разумную цену.

Надёжный и простой ТСД для малого бизнеса.
Идеален для магазинов у дома и небольших складов.


Интегрирован с Mobile Smarts, DataMobile, 1С.




POScenter




Операционная система
Android 11 GMS

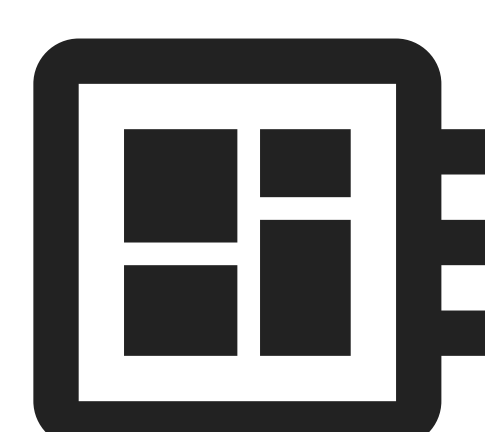


3 Гб оперативной памяти
32 Гб встроенной памяти

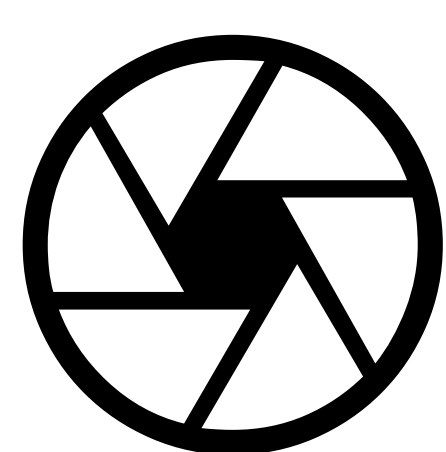


Камера 13Мп с
автофокусом

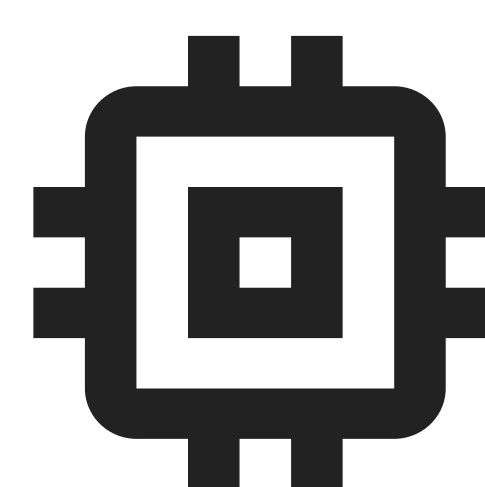


4-ядерный процессор с
тактовой частотой 2.0 ГГц

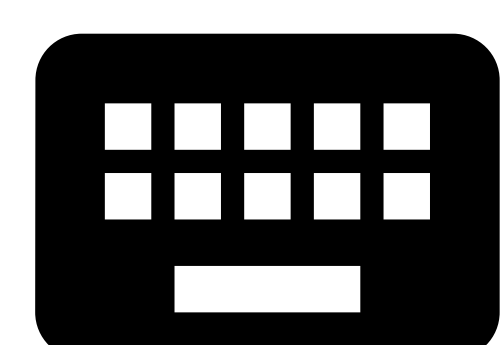

4 программируемые
клавиши

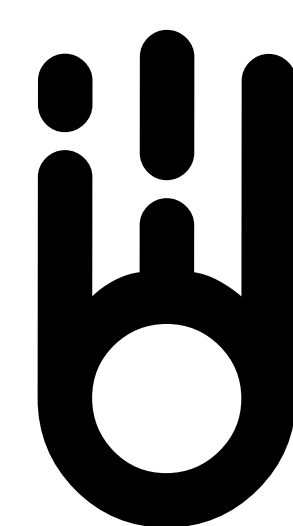

Выдерживает
многократные падения
на бетон с высоты 1,5м

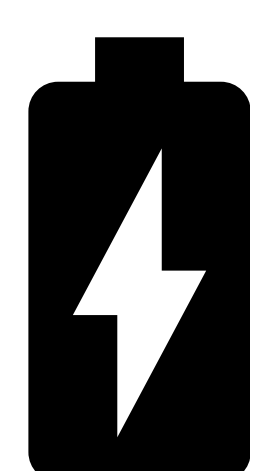

Аккумулятор 5000 мАч



Стандарт защиты IP65



Сканер штрих-кода 2D



Pin контакты для крестла

Крепёж для шнура



Клавиши сканирования

Клавиша блокировки



Регулировка громкости

Клавиши сканирования

Спецификация ТСД



Производительность

Процессор MT6761, 2.0 ГГц, 4-ядерный
Операционная система Android 11.0
Память 3 / 32 ГБ
Слот для карты памяти MicroSD (до 256 ГБ)
25 клавиш

Дисплей

IPS, диагональ 4", разрешение 800*480 ppi
Промышленный емкостный экран, поддерживает работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами

Сканирующий модуль

Считывание 1D и 2D штрих-кодов
Угол обзора 39.5°(гор.), 26.1° (вер.)
Угол сканирования 60°(наклон), 45° (отклонение), 360° (поворот)
Разрешение 1280x800
Допустимая скорость движения 10 м/с

Камера

Основная камера 13 Мп, автофокусировка
Фронтальная камера нет

Сотовая и беспроводная связь

Разъем для 2 nanoSIM
2G, 3G: WCDMA (B1/B2/B3/B5/B8), CDMA и EVDO (BC0), TD-SCDMA (B34/B39)
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+
4G: FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20), TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41)
WiFi 802.11a/b/g/n/r/ac (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G + 5G),
Bluetooth 5.0, BLE
ГЛОНАСС, GPS (A-GPS), Galileo, Beidou
NFC нет

Питание и аккумулятор

Съемная гель-полимерная (Li-Po)
аккумуляторная батарея 5000 мАч 4,35 В (3,8 В)
Type-C с поддержкой наушников и OTG, 2 pin-порт,
Блок питания 10 Вт, 5V/2A

Сигнализирование и датчики

Динамик 1,5 Вт, LED-сигнал сканирования, LED-сигнал о зарядке, вибрация.
Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности

Размеры и вес


162 мм x 67 мм x 18,75 мм (Д x Ш x Т)
240 гр. с аккумулятором

Требования к среде эксплуатации

Температура эксплуатации от -20°C до 60°C
Температура хранения без аккумулятора от - 40°C до 70°C
Влажность 5 - 95%
Выдерживает падения на бетон с высоты 1,5 м
Стандарт защиты устройства IP65

Комплект поставки

ТСД POScenter BASIC
USB Type-C кабель
Блок питания
Аккумулятор
Ремень на запястье
Документация

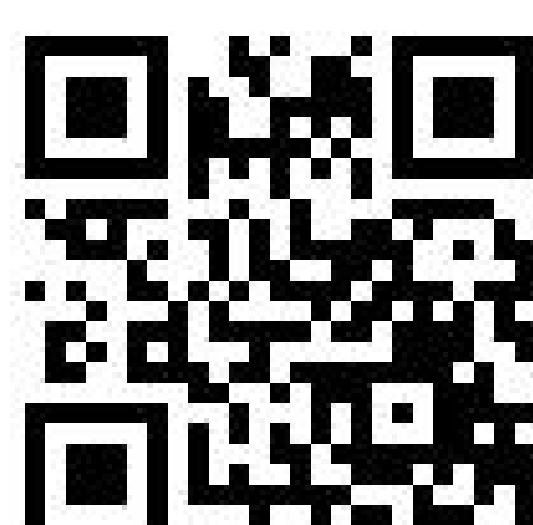

8 495 215-12-24
optposcenter.ru