



UROVO[®]


i6300

ЗАЩИЩЕННЫЙ ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ

Открытые горизонты возможностей
с новыми технологиями UROVO



- Обновленная ОС Android 7.1 (SafeDroid)
- Сверхбыстрый сканер 1D и 2D штрих-кодов
- 5" HD (720 x 1280) большой экран
- Современная коммуникация
2G/3G/4G LTE, NFC, GPS + 2 слота SIM карт!
- Бесперебойные модули WiFi и Bluetooth
- Четырехъядерный процессор 1.2ГГц
- АКБ повышенной емкости 4000мАч
до 12 часов работы

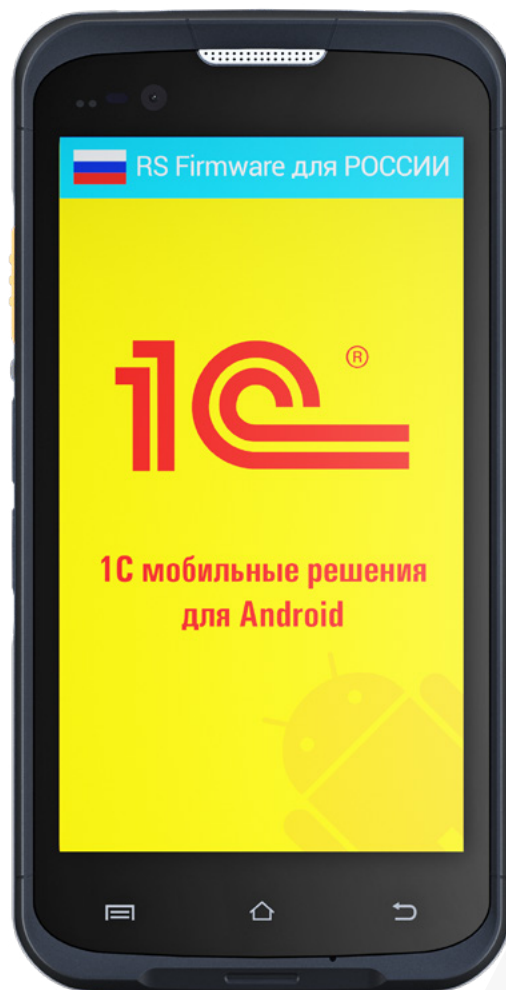




МОБИЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВО

Современный терминал сбора данных промышленного класса. Универсальный во всех смыслах. Совершенно новый уровень работы встроенного сканера и программного обеспечения. С первых прикосновений вселяет уверенность и чувство надежности.



ВОЗМОЖНОСТИ СКАНИРОВАНИЯ

В устройстве используются самые передовые технологии матричного и лазерного типов сканирования, что обеспечивает быстрое считывание даже поврежденных линейных и двумерных штрих-кодов различных размеров и с различных расстояний.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПАМЯТЬ

Четырехъядерный процессор 1.2ГГц с повышенной скоростью обработки данных, увеличенная память 2ГБ ОЗУ (RAM) и 16ГБ ПЗУ (ROM) позволяющая работать с большим объемом данных через предустановленные приложения.




НАДЕЖНЫЙ КЛАСС ЗАЩИТЫ IP65

Высококачественные материалы промышленного класса предотвращающее повреждение устройства при падении с высоты 1,5 метра. Соответствие стандарту IP65 обеспечивает защиту от попадания воды и пыли в корпус устройства.



БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

WiFi модуль с функцией улучшенной стабилизации связи позволяющий работать в различных диапазонах 802.11 b/g/n/a, современная передача данных по 4G LTE, технология Bluetooth 4.0, определение геоданных через GPS, модуль NFC для работы с бесконтактными картами.



СЕНСОРНЫЙ МУЛЬТИТАЧ ЭКРАН

Защищенный Gorilla Glass 5" дюймовый, с высоким разрешением TFT-LCD HD (720 x 1200), поддержка мультитач. Распознает касания в сухих и влажных перчатках, можно использовать в суровых условиях окружающей среды. Оптимизированная цветопередача.





ОБНОВЛЕННАЯ ОС

Базируется на обновленной операционной системе Android 7.1 с опциональной функцией защиты корпоративного класса SafeDroid, оснащена специальной системой контроля для обеспечения расширенных возможностей при работе с приложениями. Поддержка MDM клиента.



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА

Заменяемая аккумуляторная батарея литий-полимерного типа повышенной емкости 4000мАч, технология низкого энергопотребления, увеличенное время работы батареи до полного рабочего дня. Сверхпрочный разъем POGO PIN для зарядки через интерфейсную подставку.

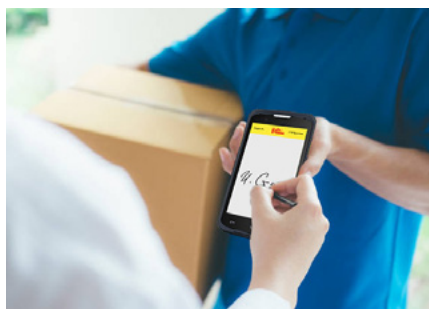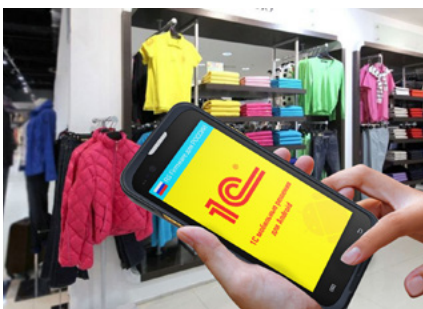

АКСЕССУАРЫ



Защитная пленка для дисплея



Аккумулятор



Адаптер для кредла



Адаптер для ТСД



Стилюс емкостной (тонкий)



Кабель передачи данных mini USB



Кабель DC на USB



Автомобильный штекер 12V




Пистолетная рукоять



Кредл (зарядная станция)



Защитный чехол



Сумка чехол

UROVO V6300 техническая спецификация

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	UROVO i6300
Операционная система	SafeDroid базируется на OS Android 7.1 и выше (большое количество языков)
Процессор	1,2 ГГц четырехъядерный
Память RAM (ОЗУ)	2ГБ
Память ROM (ПЗУ)	16ГБ
Экран	5.0" дюймов, полноразмерный TFT-LCD HD (720 x 1280) цветной экран с высоким разрешением
Тач-панель	Ультраточувствительная, емкостная. Поддержка: мультитач, работа во влажных и сухих перчатках
Аудио	Громкоговоритель, динамик, микрофон
Кнопки	Боковые кнопки: Scann x 2 (две кнопки сканирования) звук +, -, кнопка вкл/выкл питания
Ввод данных	Набор текста: английский, русский, роспись на экране, установка независимого метода ввода
Слоты расширения	Micro SD/TF x 1, Micro SIM x 2, SAM x 1
Интерфейсы	Mini USB x 1, 3.5мм Audio Jack x 1, POGO PIN x 1

СКАНЕР ШТРИХ-КОДОВ

Скорость сканирования	матричный тип сканера: 60 кадров/сек лазерный тип сканера: 300 скан/сек (низкое энергопотребление)
Индикация при сканировании	Обратная связь объектива (после успешного декодирования штрих-кода загорается красная светодиодная индикация)
1D линейные штрих-коды	Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5; IATA 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Code 93; UPC A; UPC Eo; EAN 8; EAN 13; MSI; EAN 128; UPC E1. ; Trioptic Code 39; Bookland EAN; Coupon Code; RSS-Limited; RSS-14; RSS-Expanded.
2D двумерные штрих-коды	1D Symbolologies: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ESSN EAN, CODE 39, CODE 128, GS1-128, ISBT 128, Trioptic Code 39, CODABAR, MSI, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Chinese 2/5, Korean 3/5, Matrix 2/5, CODE 32, CODE 93, CODE 11, Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes; 2D Symbolologies: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, MaxiCode, OR Code, Aztec, Aztec Inverse; Postal Codes: U.S. Postne, U.S. Planet; U.K. Postal; Japan Postal; Australian Postal; Netherlands KIX Code; USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail; UPU FIGS Postal.

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

WiFi (WLAN)	Стандарты связи: 802.11a / b / g / n / ac
Bluetooth	Версия 4.1
4G	TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 FDD-FTE: B1/B3
3G	CDMA EV-DO Rev.A: 800MHz UMTS(WCDMA)/ HSPA+:850/900/2100MHz
2G	GSM/EDGE/GPRS: 850/900/1800MHz

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Камера	8.0MP задняя камера со вспышкой и автоматической фокусировкой 2.0MP передняя камера
GPS	Поддержка: GPS, A-GPS
NFC & RFID	Поддержка: RFID HF 13.56Mhz ISO14443 A и B, ISO15693, NFC
Сенсоры	Proximity sensor - сенсор приближения для блокировки экрана при звонке и экономии заряда АКБ Light sensor – сенсор освещения, автоматически регулирует яркость экрана в зависимости от освещенности и в целях экономии заряда АКБ Acceleration sensor – сенсор ускорения, автоматически изменяет ориентацию экрана в зависимости от перемещения терминала сбора данных

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аккумуляторная батарея	Заменяемая, перезаряжаемая, литий-полимерная, повышенной емкости 4000мАч, напряжение 3.8 В; время работы 8-10 часов и более в зависимости от условий эксплуатации, время полной подзарядки менее 4 часов
RTC батарея	Сохраняет реальное время при восстановлении заряда аккумулятора и включении устройства
Рабочая температура	От -20°C до +50°C
Температура хранения	От -20°C до +70°C
Влажность	От 5% до 95% без конденсации
Ударопрочность (не является гарантийным обязательством)	Многоразовые падения на бетонную гладкую поверхность с высоты 1.5 метров
Класс защиты	IP65 защита от струи воды и попадания частиц грязи и пыли
Размеры	152мм x 78мм x 15мм
Вес	283 г (с батареями)
Гарантия	12 месяцев (кроме аксессуаров)

ПРОЧЕЕ

Сертификация продукции	CCC, CE, RoHS
Комплектация	Адаптер питания, USB кабель, аккумуляторная батарея, защитная пленка на экран, инструкция пользователя;
Опционально	Интерфейсная подставка для зарядки и связи с ПК с встроенным слотом для дополнительной аккумуляторной батареи и адаптером питания, монолитный чехол с пистолетной рукояткой и встроенной в нее АКБ 4500мАч, защитный чехол с ремнем для руки и тонким стилусом, удлинённый кабель USB 2 метра, прикуривателя в авто, держатель с присоской для авто, чехол-сумка, стилус для емкостных экранов.

