

ОПИСАНИЕ

CL-II - современные торговые системные весы CAS эконом-класса с печатью этикеток и индикацией наименования товара.

P - модель со стойкой

B - модель без стойки

H - подвесные

S - самообслуживания, кнопочные

Весы работают в торговых системах:

1С, 1С Парус

Кристалл Сервис: SET Retail 5 и 10

Сервис Плюс: Супермаг и УКМ 4

Атол: РМК и Frontol

Айтида: Retail, HoReCa, Трактирь

Дата Крат: S-Market

ККС: Магазин 2.0 и 3.0

СОФТ-БАЛАНС: ДАЛИОН-Управление магазином, Торговля 24h ПРОФ

СОФТ-ВЕСТ: Domino 7 и 8

Штрих-М: Торговое Предприятие 5.1

Юнисофт: SWS+

Astor

Domino

FIT GESTORI Pro

IBS TRADE HOUSE вер.15Petroglif

PELP

Run Retail

Tendo

также совместная работа с весами MT Tiger-P и DIGI

Память

- статическое распределение памяти:
 - до 6000 товаров (PLU)
 - поле состава до 300 символов
- динамическое распределение памяти (опция, бесплатно):
 - 2 Мб
 - 7929 товаров (PLU) при отсутствии символов в поле "состав продукта"
 - 991 - 3964 товара (PLU) зависит от заполненности поля "состав продукта"
 - 1050 - максимум символов в поле "состав продукта"
- скорость загрузки данных составляет до 60 товаров в секунду
- встроенный модуль TCP/IP

Дисплей

- 2 ярких ЖК-дисплея (модель CL-II)
- Флуоресцентный дисплей (модель CL5000J) по запросу



Принтер

- Высококачественная термоголовка: ресурс 50 км
- Улучшенный механизм протяжки: 2 независимых мотора

Сменный картридж

- Время замены картриджа - несколько секунд
- Отсутствие простоя в работе за счет предварительной заправки этикеток



Клавиатура

- Стандарт: 96 клавиш прямого доступа (48 клавиш × 2 регистра)
- Со стойкой: 144 клавиши прямого доступа (72 клавиши × 2 регистра)
- Самообслуживание: 100 клавиш покупателя и 144 клавиши прямого доступа (72 клавиши × 2 регистра)



Защита корпуса

- Пыле, влагозащитный кожух (опция)
- Поддон - **чаша (Fish-tray)** для влажных или не устойчивых продуктов (опция)
- Платформа с защитным бортиком
- Моноблочная конструкция нижней части корпуса




Комплексное программное обеспечение - CL-Works Комплексное ПО - CL-Works

- технология удаленной загрузки параметров
- технология удаленного контроля за весами RSV
- функция удаленного контроля взвешивания RTT
- простой пользовательский интерфейс
- ведение списка товаров, сообщений, отделов, групп, дополнительных текстов, стран-производителей, штрих-кодов и магазинов
- получение отчетов, редактирование форматов этикеток, клавиш, создание картинки для клавиатуры
- **поставляется бесплатно**




Этикетка

- 40 встроенных + 10 произвольных форматов
- Печать до 4-х картинок на одной этикетке
- Максимальный размер до 60x80 мм
- До 2-х штрих-кодов на одной этикетке

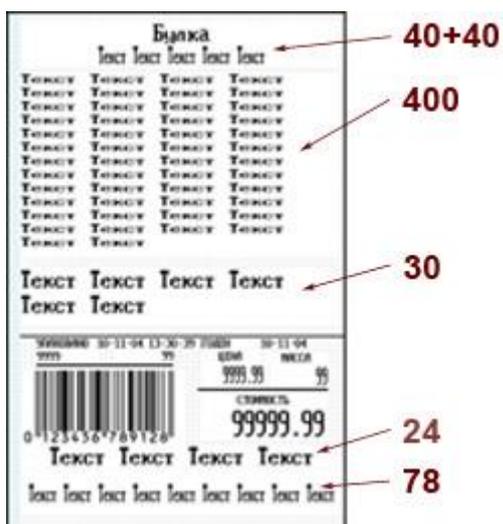

Работа в кабельной сети по технологии Ethernet

- Беспроводная сеть с помощью сетевой карты WiFi (опция)
- Максимальное количество весов в одной сети - 99
- 64/128-битная система безопасности WEP



Структура сети, подходящая для:

- супермаркетов, продуктовых магазинов
- отделов предварительной фасовки и самообслуживания различных магазинов
- гипермаркетов
- производственных предприятий, осуществляющих взвешивание и маркировку продукции

Опции

- Поддон - чаша (Fish-tray) для влажных или не устойчивых продуктов
- Дополнительная весовая платформа на 60,150,300 и 1500 кг

- Платформа с защитным прутком от скатывания товара
- Клавиатура с улучшенной тактильной обратной связью

Технические характеристики

Модель	CL-II		
Предел взвешивания, кг	6	15	30
Минимальная нагрузка, г	20	40	100
Цена поверочного деления, г	1/2	2/5	5/10
Макс. выборка массы тары, кг	– 2,99	– 5,998	– 9,995
Тип измерения	Тензометрический		
Скорость печати, мм/с	75		
Разрешение печати, dpi	202		
Размер этикетки, мм	Ширина: 40—60 Длина: 30—80		
Стили шрифта	Большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью		
Питание	100—240 В, 50/60 Гц		
Потребляемая мощность, Вт, не более	90		
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ~ +40		
Размеры платформы, мм	CL5000J (B, P, IB, IP, IS): 380 x 244 CL5000J-B, CL5000J-IB (базовые): 408 x 432 x 173		
Габаритные размеры, мм	CL5000J-P, CL5000J-IP (со стойкой): 408 x 493 x 542 CL5000J-IS (самообслуживание): 408 x 493 x 700		
Масса, кг, не более	CL5000J-B, CL5000J-IB (базовые): 10,5 CL5000J-P, CL5000J-IP (со стойкой): 12,0 CL5000J-IS (самообслуживание): 15,0		