Инструкция по перерегистрации кассы в ФНС, в связи с заменой фискального накопителя.

АТОЛ Онлайн

Проведение замены фискального накопителя (далее – ФН) проводится до окончания срока действия текущего ФН.

Если за организацией зарегистрировано *две и более кассы* замена ΦH производится *по очереди* — пока производится замена на одной кассе, остальные в работе.

Как только новый ФН устанавливается в контрольно-кассовую технику (далее – ККТ), ФН может фиксировать чеки, но не отправляет их в ОФД. Для того, чтобы новый ФН начал отправлять чеки в ОФД вам необходимо перерегистрировать и активировать ККТ в личном кабинете ФНС.

Обращаем ваше внимание на то, что смену формата фискальных данных ($\Phi\Phi \mathcal{A}$) с версии 1.0 на 1.05 необходимо было произвести до 01.01.2019 г. (!)

Если у вас ФФД еще не изменен на версию 1.05, просьба подать заявку в Личном кабинете АТОЛ Онлайн в разделе «Изменение данных». Предварительно необходимо уточнить у ваших платежных агрегаторов или сервисов, через которые у вас настроена интеграция, поддерживают ли они новый формат.

Процедура замены ФН проводится по следующим шагам:

- 1) Техническая поддержка АТОЛ Онлайн производит закрытие архива и снятие старого ФН, затем устанавливает новый ФН.
- 2) Техническая поддержка АТОЛ Онлайн передает вам на адрес электронной почты, указанный при регистрации в личном кабинете АТОЛ Онлайн, отчеты о перерегистрации (в текстовом формате).
- 3) После получения отчетов необходимо перерегистрировать ККТ в личном кабинете ФНС по причине замены ФН с использованием данных из отчетов.
- 4) После перерегистрации необходимо активировать ККТ в личном кабинете ОФД.
- 5) Осуществляется передача ФН на ответственное хранение в АТОЛ Онлайн или возврат ФН выбранным вами способом (самовывоз, службы доставки и т.д.). Доставка отработанного ФН почтой невозможна.

После проведения замены вам будут высланы два отчета:

Отчёт о закрытии архива

тип документа: 3

наименование пользователя: ООО "АТОЛ"

адрес: Москва

место расчетов: https:// www /
ИНН пользователя: 1234567890
рег. номер ККТ: 0000000000000000
зав. номер ККТ: 000000000000000

версия ФФД: номер смены: 100

кассир: СИС. АДМИНИСТРАТОР

ИНН кассира:

зав. номер ФН: 87100000000000000 дата, время: 20.05.2018 09:00:00 порядковый номер ФД: 0000500000

ФП документа: 19930100000

Отчёт о перерегистрации

наименование пользователя: ООО "АТОЛ"

адрес: Москва

ИНН ОФД: 0111222333

признак платежного агента: 00000000 признак установки принтера в автомате: 0

признак АС БСО: 0

место расчетов: https:// www / адрес сайта ФНС: www.nalog.ru

адрес электронной почты отправителя чека:


наименование ОФД: ООО "ОФД" зав. номер ФН: 9289000100000000 дата, время: 20.05.2018 09:30:00 порядковый номер ФД: 0000000001

ФП документа: 07463000000 кассир: СИС. АДМИНИСТРАТОР


В «Отчете о закрытии архива» содержится информация по старому (снятому) ФН; в «Отчете о перерегистрации ККТ» - информация по новому (установленному) ФН.

Прохождение процедуры перерегистрации на сайте ФНС (nalog.ru).


- 1. Заходим на сайт https://www.nalog.ru/
- 2. Если вы юридическое лицо, нажимаем «Войти в личный кабинет» для юридических лиц.

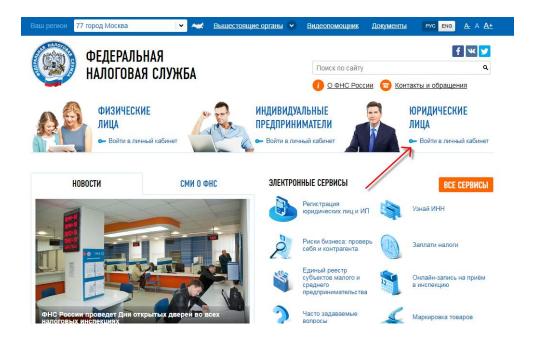


3. Далее выбираем раздел «Учёт ККТ».

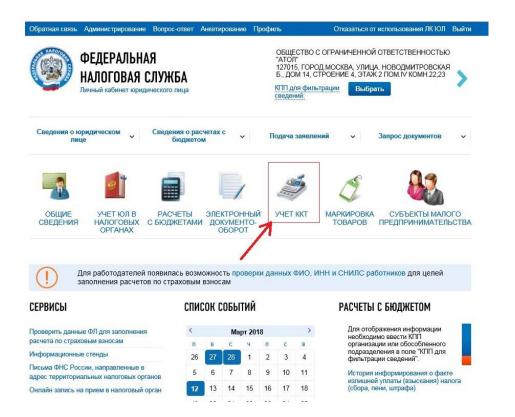

4. После этого мы видим список касс, которые зарегистрировали ранее. Выбираем ту кассу, на которой произведена замена ФН. Если у вас несколько касс, то определить нужную вы можете по регистрационному номеру ККТ (РН ККТ), сравнив номер в таблице в Личном кабинете в ФНС и в «Отчете о перерегистрации ККТ».

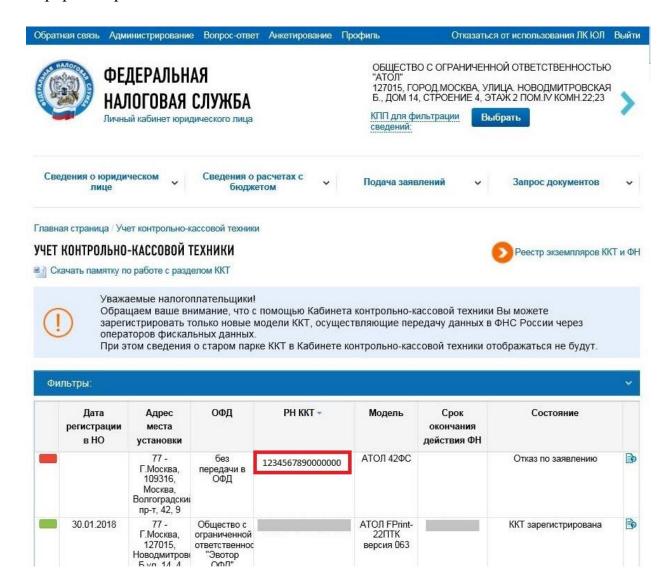

5. Нажимаем на нужную вам кассу (на номер РН ККТ – кликабельная ссылка), после чего открывается диалоговое окно с ее параметрами.

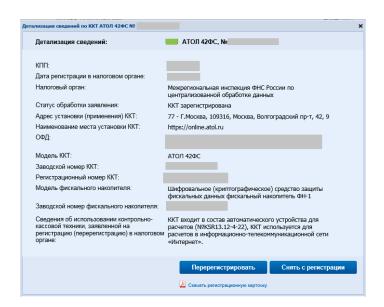

6. Нажимаем «Перерегистрировать» и откроется форма перерегистрации.

1	Выберите причину перерегистрации
	Причина перерегистрации*
	 Перерегистрация ККТ в связи с изменением адреса и места установки Перерегистрация ККТ в связи со сменой оператора фискальных данных
	Перерегистрация ККТ в связи со сменои оператора фискальных данных Перерегистрация ККТ в связи с изменением сведений о применении в составе автоматического устройства
	□ Перерегистрация ККТ в связи с переходом из обычного режима в автономный (Справка)
	□ Перерегистрация ККТ в связи с изменением наименования пользователя ККТ
	☑ Перерегистрация ККТ по иным причинам
2	Укажите новые сведения
	Отчет о закрытии фискального накопителя:
	Дата, время получения фискального признака:*
	Номер фискального документа:*
	Фискальный признак:*
	Подсказка по заполнению отчета
	Укажите новые сведения о фискальном накопителе:
	Модель ФН:*
3	Отправьте заявление на перерегистрацию
	После отправки заявления, информация о ходе рассмотрения отобразится на странице "Информация об электронном документообороте с налоговыми органами". После получения ответа от налогового органа, на странице "Учет контрольно-кассовой техники" отобразится ККТ с соответствующим состоянием регистрации.
	Просмотреть Подписать и отправить

7. Заполняем форму:


- **Причина перерегистрации** выбираем «Перерегистрация ККТ в связи с заменой фискального накопителя» и «Перерегистрация ККТ по иным причинам» обязательно проставить обе галочки.
- Укажите новые сведения/Отчет о закрытии фискального накопителя здесь вы заполняете всю информацию о фискальном накопителе, который ранее использовался в вашей кассе. Всю необходимую информацию вы можете найти в файле «Отчет о закрытии фискального накопителя», который был направлен вам Технической поддержкой АТОЛ Онлайн.
- Укажите новые сведения/Укажите новые сведения о фискальном накопителе здесь необходимо заполнить всю информацию о новом фискальном накопителе. Всю необходимую информацию вы можете найти в файле «Отчет о перерегистрации», который был направлен вам Технической поддержкой АТОЛ Онлайн.

Наименования моделей ФН приведены в таблице:

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель				
Модель ФН	Срок действия ФН	Первые цифры рег. номера ФН		
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1 испол.3	15 месяцев	9286xxx		
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» испол. 5-15-1	15 месяцев	9288xxx		
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Пр15-2	15 месяцев	9289xxx		
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 4	36 месяцев	9281xxx		
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Эв36-2	36 месяцев	9283xxx		

Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение 2	36 месяцев	9287xxx
Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1» исполнение Ав36-2	36 месяцев	9252xxx

- (!) Напоминаем, что ФН на 36 месяцев нецелесообразно использовать для компаний, которые находятся на основной системе налогообложения и продают товары, имеют сезонный характер работы или продают подакцизный товар, т.к. чеки в данном случае не будут регистрироваться.
- 8. После того как вся информация заполнена нажимаем «Подписать и отправить».



(!) Если кнопка «Подписать и отправить» недоступна, необходимо уточнить у специалистов технической поддержки nalog.ru о данной проблеме. Скорее всего необходимо дополнить данные аккаунта, чтобы эта функция стала доступна.

С любыми вопросами вы можете обратиться в службу поддержки АТОЛ Онлайн:

Тел.: +7 (495) 137-56-66

Электронная почта: 1@atol.ru