



ФАСОВОЧНЫЕ ВЕСЫ ШТРИХ-СЛИМ

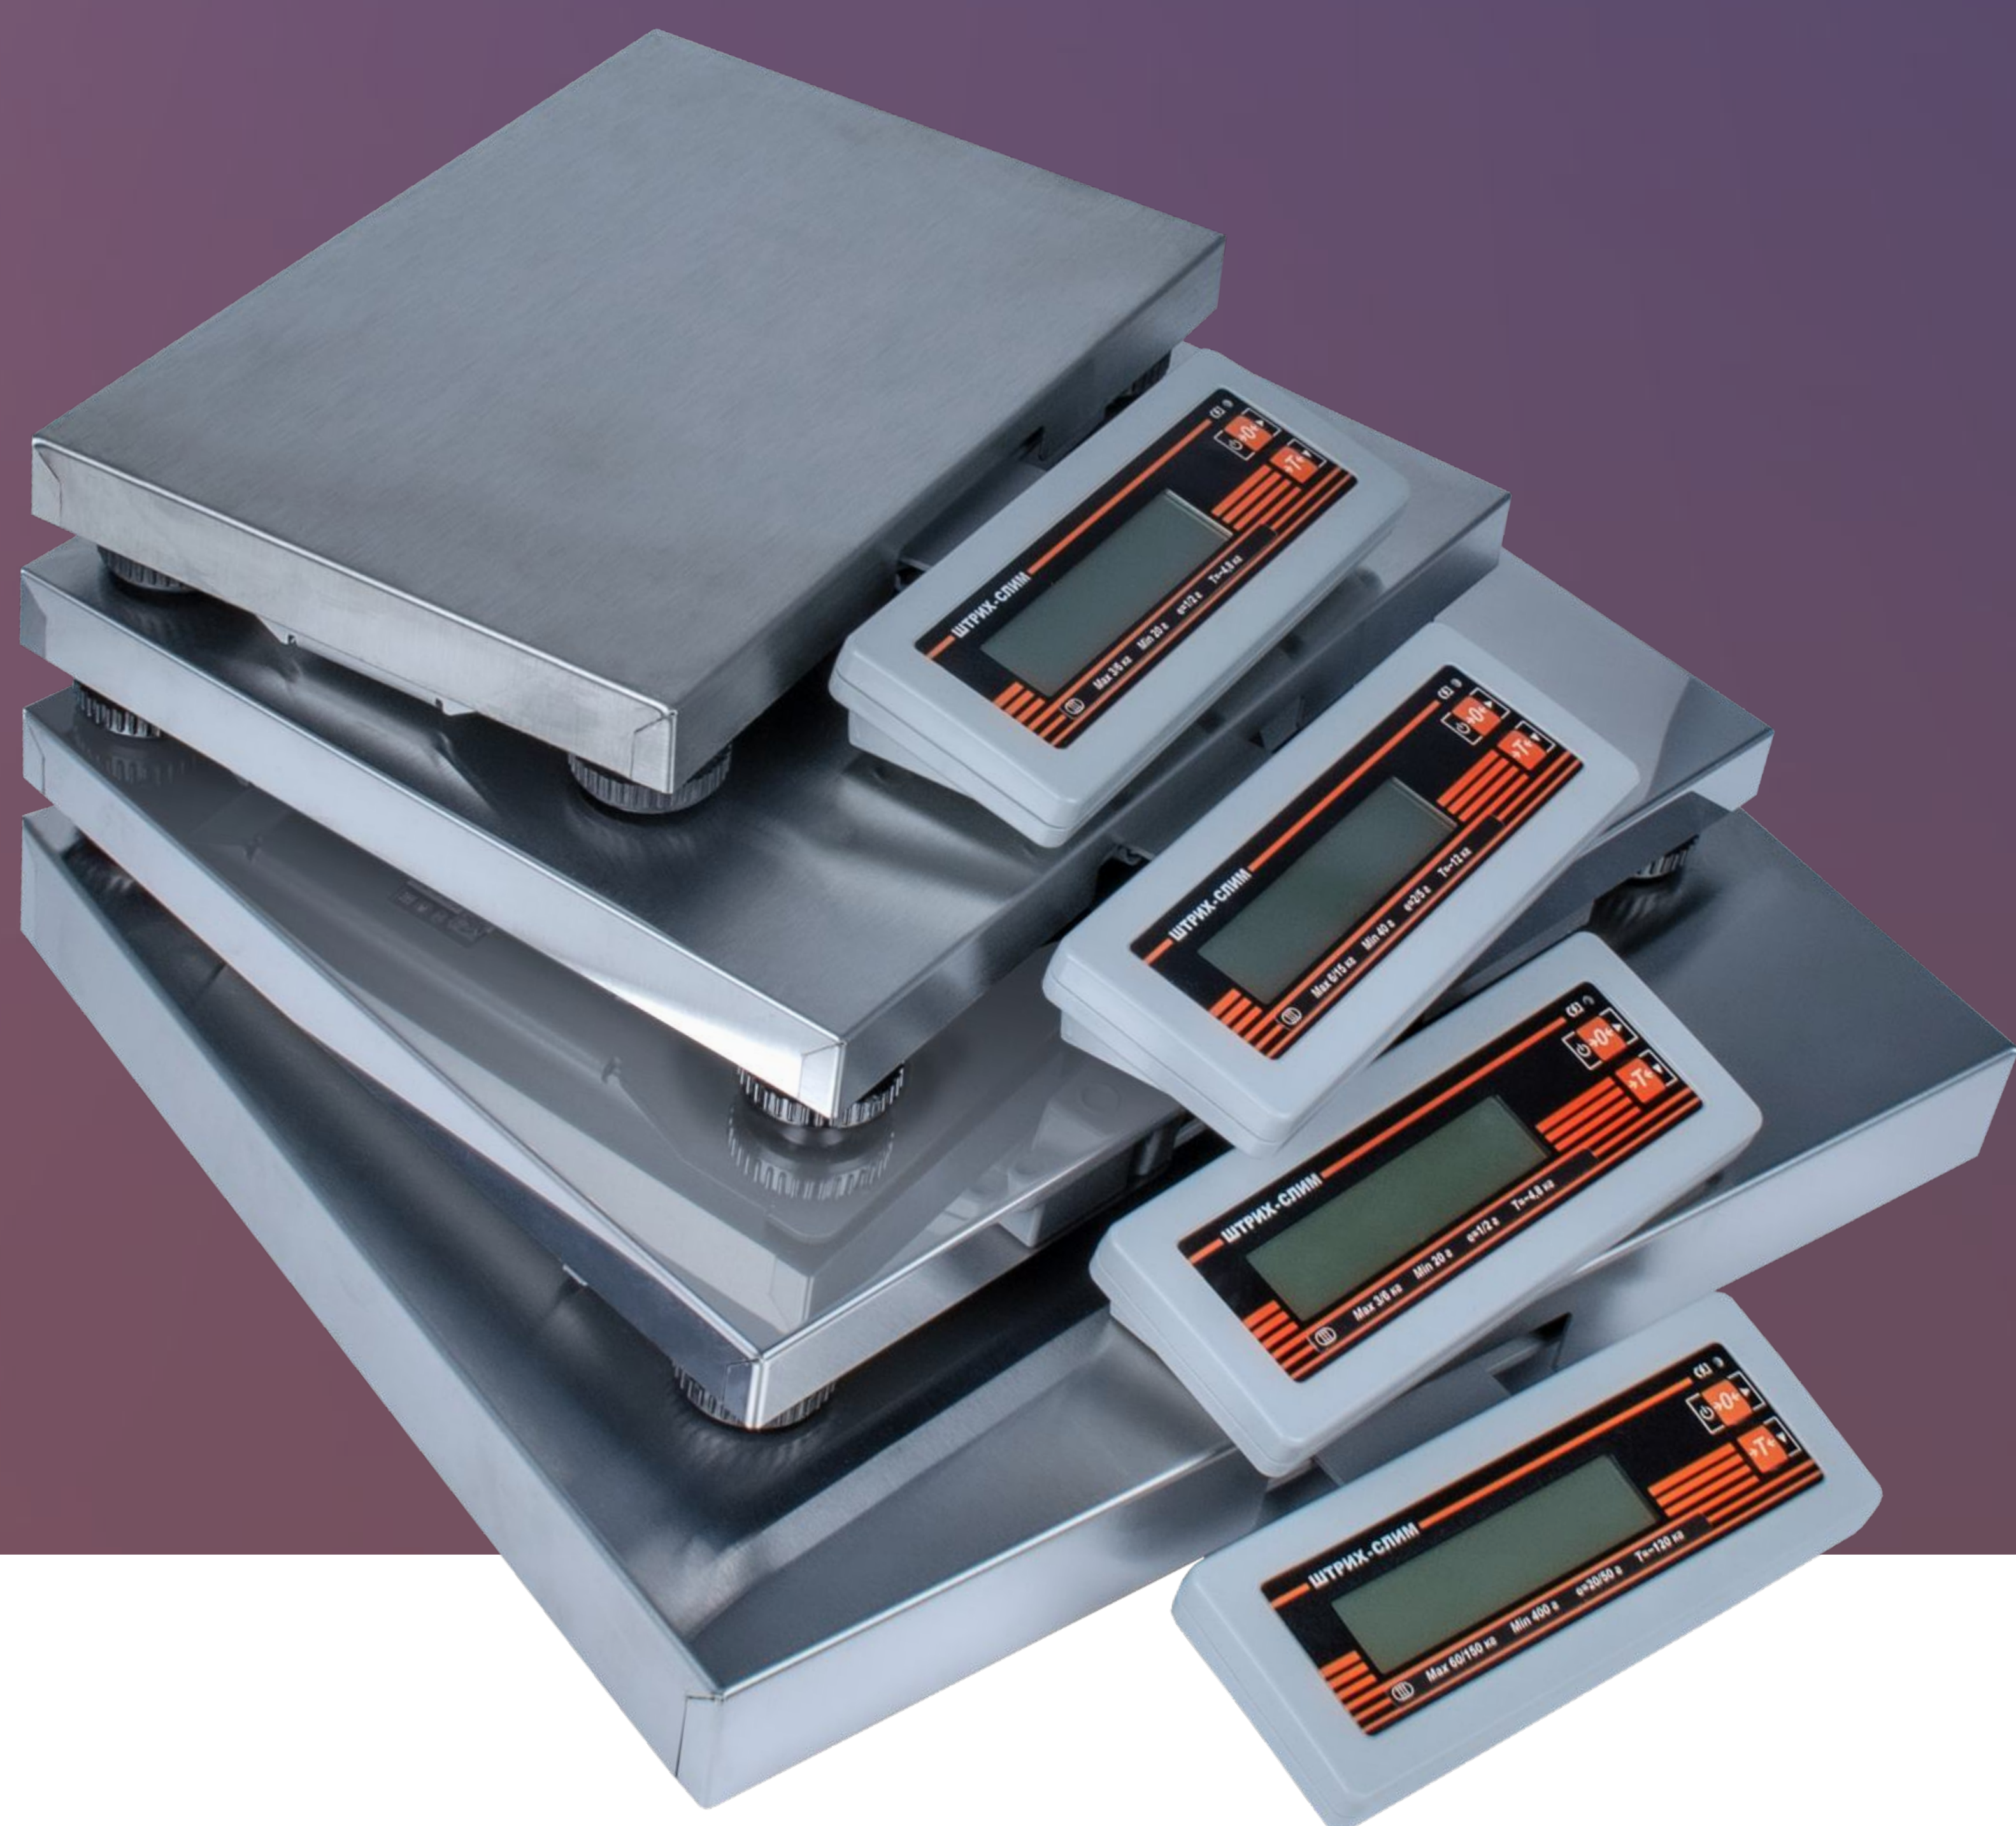


Самые тонкие весы для встройки в КСО, столы и кассовые боксы, а также для использования в качестве самостоятельных фасовочных весов




Определение массы взвешиваемого товара




Определение массы товара с учетом тары




Многократное тарирование



Установка нуля автоматически и вручную



Подключаются к ПК с системами Windows, Linux (в разных исполнениях)



Для связи с компьютером используется протокол POS2 (поддержка 1С)

Технические характеристики

Модель	Габариты	Тип весов	Дискретность (1)	Дискретность (2)
ШТРИХ-СЛИМ 200	300 мм х 200 мм х 50 мм	3-0,5.1	0,5 г (от 0,01 до 1,5 кг)	1 г (от 1,5 кг до 3 кг)
		6-1.2	1 г (от 0,02 кг до 3 кг)	2 г (от 3 кг до 6 кг)
		15-2.5	2 г (от 0,04 кг до 6 кг)	5 г (от 6 кг до 15 кг)
ШТРИХ-СЛИМ 300	325 мм х 275 мм х 55 мм	6-1.2	1 г (от 0,02 кг до 3 кг)	2 г (от 3 кг до 6 кг)
		15-2.5	2 г (от 0,04 кг до 6 кг)	5 г (от 6 кг до 15 кг)
		30-5.10	5 г (от 0,1 кг до 15 кг)	10 г (от 15 кг до 30 кг)
ШТРИХ-СЛИМ 400	400 мм х 300 мм х 65 мм	30-5.10	5 г (от 0,1 кг до 15 кг)	10 г (от 15 кг до 30 кг)
ШТРИХ-СЛИМ 500	450 мм х 350 мм х 65 мм	60-10.20	10 г (от 0,2 кг до 30 кг)	20 г (от 30 кг до 60 кг)
		150-20.50	20 г (от 0,4 кг до 60 кг)	50 г (от 60 кг до 150 кг)

Общие характеристики:

Интерфейс подключения	USB или RS, USB
Максимальная масса тары, кг	(0-80)% от НПВ
Тип дисплея оператора	LCD с подсветкой
Тип клавиатуры	Механическая
Питание, сетевой адаптер	50 ГЦ/220 В
Диапазон рабочих температур	-10°С..+40°С

Преимущества:

- Широкий выбор модификаций, адаптированных под любые форматы бизнеса;
- Усиленная защита micro USB разъёма, благодаря специальной фиксирующей крышке;
- Повышенная надёжность micro USB разъёма: существенно уменьшен риск повреждения при выдёргивании штекера за счёт реализации дополнительных точек припоя к основной плате;
- Режим «Переподключение USB-соединения» активируется кнопкой «0» при выключении устройства, что позволяет восстановить связь после разрыва соединения;
- Режим «Автоматическая перезагрузка USB-соединения» автоматически следит за стабильной работой USB и восстанавливает соединение при сбое передачи данных между весами и компьютером.



Дополнительные опции к весам:

Кабель дисплея может быть увеличен до 2-х метров

Могут поставляться с выносным дисплеем СЛИМ ДП 2

Могут поставляться без дисплея для встройки в КСО, столы и кассовые боксы



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

